



**耐荷重  
4,000kg/m<sup>2</sup>**



# i-max Floor

10mmピッチLEDデジタルフロア



《i-max Floor LEDの主な特長》

- 高強度** 耐荷重4,000kg/m<sup>2</sup>  
高い強度と耐久性のあるアンチスリップ加工を施したi-maxフロアの表示パネル部は、美術セットや商品展示はもちろん、演者が直接パフォーマンスすることも可能です。その強度は、耐荷重4,000kg/m<sup>2</sup>の実力。演出や美術・装飾の可能性を大きく広がります。
- ビッグスケール** 最大500m<sup>2</sup>  
ランウェイの様な縦長のフロアレイアウトから、フロア全体をデジタルフロアにすることも可能。レイアウトは自由自在です。
- シームレス** 高精度モジュール  
カーボンファイバーモジュール構造で、デジタルフロアをフラット&シームレスに実現します。
- モアレ解消** スポットスプレー処理  
独自のユニークなスポットスプレー処理を施し、モアレ現象を極力解消しています。



**屋外・屋内対応** 防水規格 IP65  
閉鎖型冷却構造を採用したi-maxフロアは、防水規格IP65定格を実現。屋内だけでなく、屋外でもデジタルフロアを実現、ショー演出やコンサートなどで圧倒的なフロア演出が可能です。

■アイマックスフロア LEDフロア / 1パネルあたりの仕様

画像ピッチ	10.41mm
輝度	1,500 cd / m <sup>2</sup>
LEDタイプ	3in1 SMD
画素密度	9216ドット / m <sup>2</sup>
視認角度	H 160° / V 160°
消費電力	150W (MAX) / m <sup>2</sup>
電源	AC90-260V 50Hz/60Hz
ユニットサイズ	W500×H500×D62mm
重量	7.5kg / 1panel
階調制御	R/G/B 12 bit
IP評価	IP65
入力信号	DVI-I, HDMI, HD-SDI

**フロア演出の在り方、可能性を無限大に広げる。  
耐荷重4,000kg/m<sup>2</sup>を実現、自由自在な演出を  
可能にしたデジタルフロアLED「i-max Floor」。**

- IN DOOR
- OUT DOOR
- レイアウトフリー

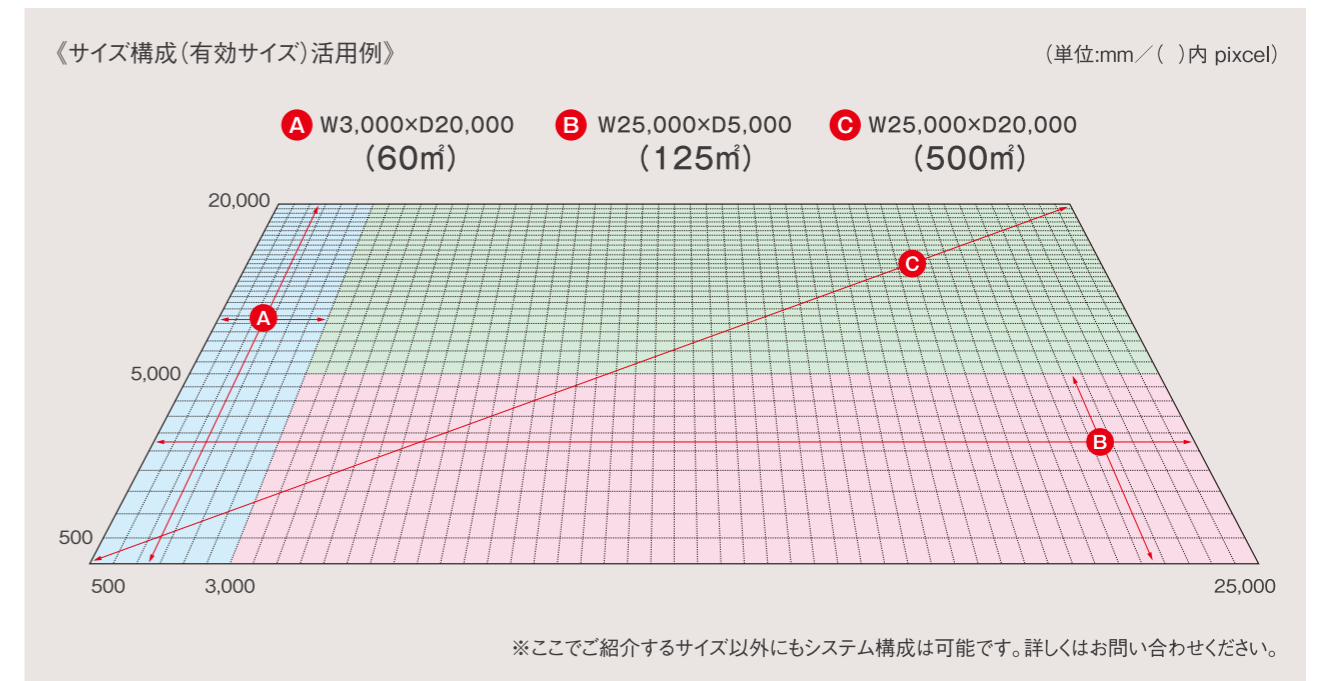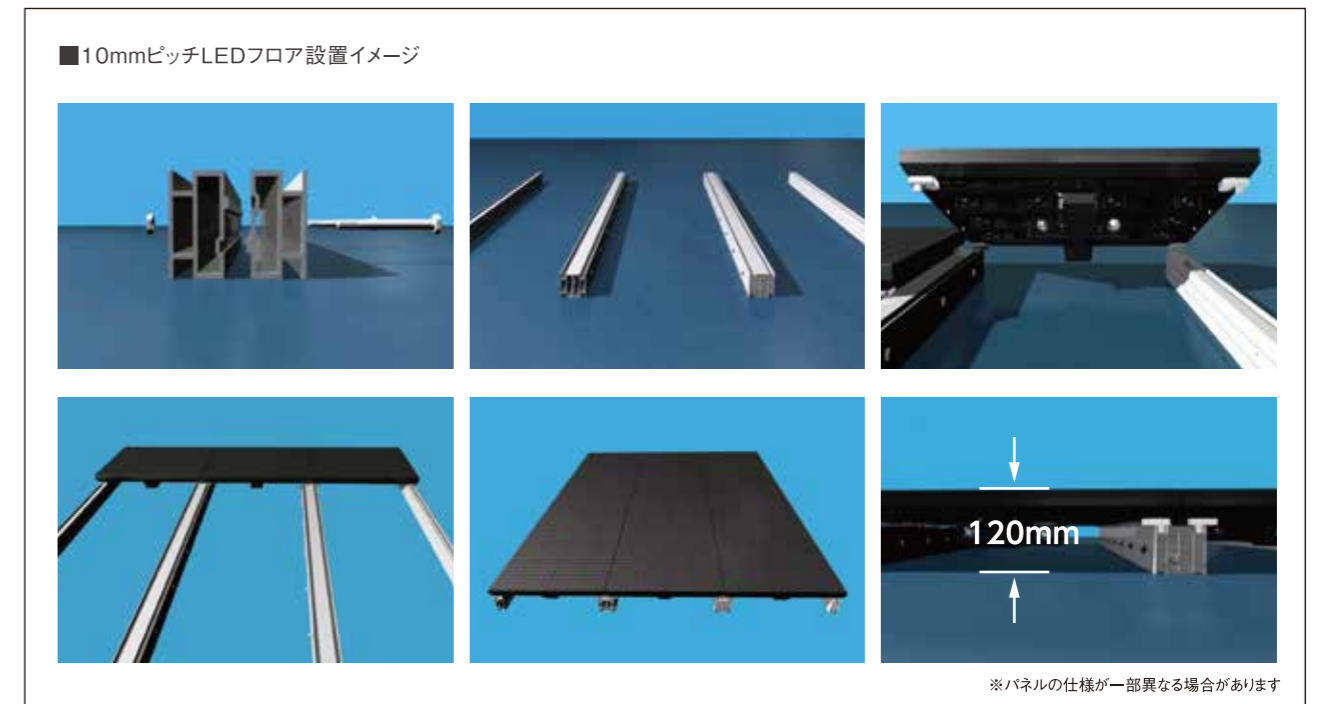

《i-max Floor レンタル料金表(インドア&アウトドアタイプ)》※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。 (単位:円 / 消費税別)

m <sup>2</sup>	個数	消費電力 MAX	重量	搬入日	料金			
					1日	2日	3日	以後1日
60m <sup>2</sup> (6×4)	240	9,000W	1,850kg	1,104,000	5,520,000	7,176,000	8,280,000	1,104,000
125m <sup>2</sup> (50×10)	500	18,750W	3,750kg	2,300,000	11,500,000	14,950,000	17,250,000	2,300,000
500m <sup>2</sup> (50×40)	2000	75,000W	15,000kg	9,200,000	46,000,000	59,800,000	69,000,000	9,200,000

※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。  
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

i-max Floor	個数			サイズ(mm)		ピクセル数		重量 (kg)	消費電力 (MAX/W) 100%時
	横	縦	合計	横	縦	横	縦		
60m <sup>2</sup> /W3,000×D20,000mm	6	40	240	3,000	20,000	288	1,920	1,850	9,000
125m <sup>2</sup> /W25,000×D5,000mm	50	10	500	20,000	5,000	2,400	480	3,750	18,750
500m <sup>2</sup> /W25,000×D20,000mm	50	40	2000	25,000	20,000	2,400	1,920	15,000	75,000

※上記のサイズ、重量は、i-max Floor本体の数値です。