



**Lightweight**  
**8.4kg/m<sup>2</sup>**



高い透過性のスクリーン



カーボンファイバーフレーム 90度の設置に対応 コネクターA&ラップケーブル



ステータスディスプレイ テストボタン コネクターB

# i-max Light

10mmピッチシースルーLEDスクリーン



**超軽量 8.4kg/m<sup>2</sup> を実現!**

美術バトンにも吊ることのできる  
超軽量設計を実現した  
10mmピッチシースルーLED、  
屋外の悪天時にも使用できる  
防水規格IP65(Outdoor)を実現。

《i-max Light LEDの主な特長》

**超軽量** 1パネル4.2kg・8.4kg/m<sup>2</sup> (Indoor)

素材にカーボンファイバーを使用し、1パネル4.5kg・9kg/m<sup>2</sup>の超軽量設計を実現。ステージや会場での重量に関する負担を軽減、スムーズな設置が可能です。

**高輝度** 高輝度5,000cd/m<sup>2</sup>(Outdoor)

全天候型防水仕様の10mmピッチシースルーLED。照明演出や屋外会場での自然光下でも高輝度5,000cd/m<sup>2</sup>が演出に貢献、超軽量のパネル設計と相まって演出の可能性を大きく広げます。

**屋外・屋内対応** 防水規格 IP65(Outdoor)

屋外での悪天候時でも使用可能な防水規格IP65定格を実現。最新の超軽量設計パネルと防水設計が屋外のいかなる環境下でもその実力を発揮します。

■アイマックスライト(Indoor)LEDスクリーン/1パネルあたりの仕様

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 画像ピッチ   | 10.41mm                              |
| 輝度      | 1,000 cd / m <sup>2</sup>            |
| LEDタイプ  | 3in1 SMD                             |
| 画素密度    | 9216ドット / m <sup>2</sup>             |
| 視認角度    | H 160° / V 160°                      |
| 消費電力    | 400W/m <sup>2</sup> (MAX)            |
| 電源      | AC110-240V 50Hz/60Hz                 |
| ユニットサイズ | W1,000×H500×D45mm                    |
| 重量      | 4.2kg / 1panel, 8.4kg/m <sup>2</sup> |
| 階調制御    | R/G/B 16 bit                         |
| IP評価    | IP40                                 |
| 入力信号    | DVI-I, HDMI, HD-SDI                  |

■アイマックスライト(Outdoor)LEDスクリーン/1パネルあたりの仕様

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 画像ピッチ   | 10.41mm                              |
| 輝度      | 5,000 cd / m <sup>2</sup>            |
| LEDタイプ  | 3in1 SMD                             |
| 画素密度    | 9216ドット / m <sup>2</sup>             |
| 視認角度    | H 160° / V 160°                      |
| 消費電力    | 540W/m <sup>2</sup> (MAX)            |
| 電源      | AC110-240V 50Hz/60Hz                 |
| ユニットサイズ | W1,000×H500×D45mm                    |
| 重量      | 4.7kg / 1panel, 9.4kg/m <sup>2</sup> |
| 階調制御    | R/G/B 16 bit                         |
| IP評価    | IP65                                 |
| 入力信号    | DVI-I, HDMI, HD-SDI                  |

《i-max Light レンタル料金表》※下記にないサイズ構成についてはお問い合わせください。

(単位:円 / 消費税別)

| インチ      | 個数 | アスペクト比 | 消費電力 MAX | 重量      | 搬入日     | 1日        | 2日        | 3日        | 以後1日    |
|----------|----|--------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 273(6×7) | 42 | 16:9.3 | 11,340W  | 176.4kg | 378,000 | 1,890,000 | 2,457,000 | 2,835,000 | 378,000 |



※消費電力/重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。  
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。

ホールやライブハウスなどの美術バトンにも  
吊ることが可能な超軽量「i-max light」、  
演出の可能性を広げるニュータイプLED。

IN DOOR TYPE

OUT DOOR TYPE

レイアウトフリー

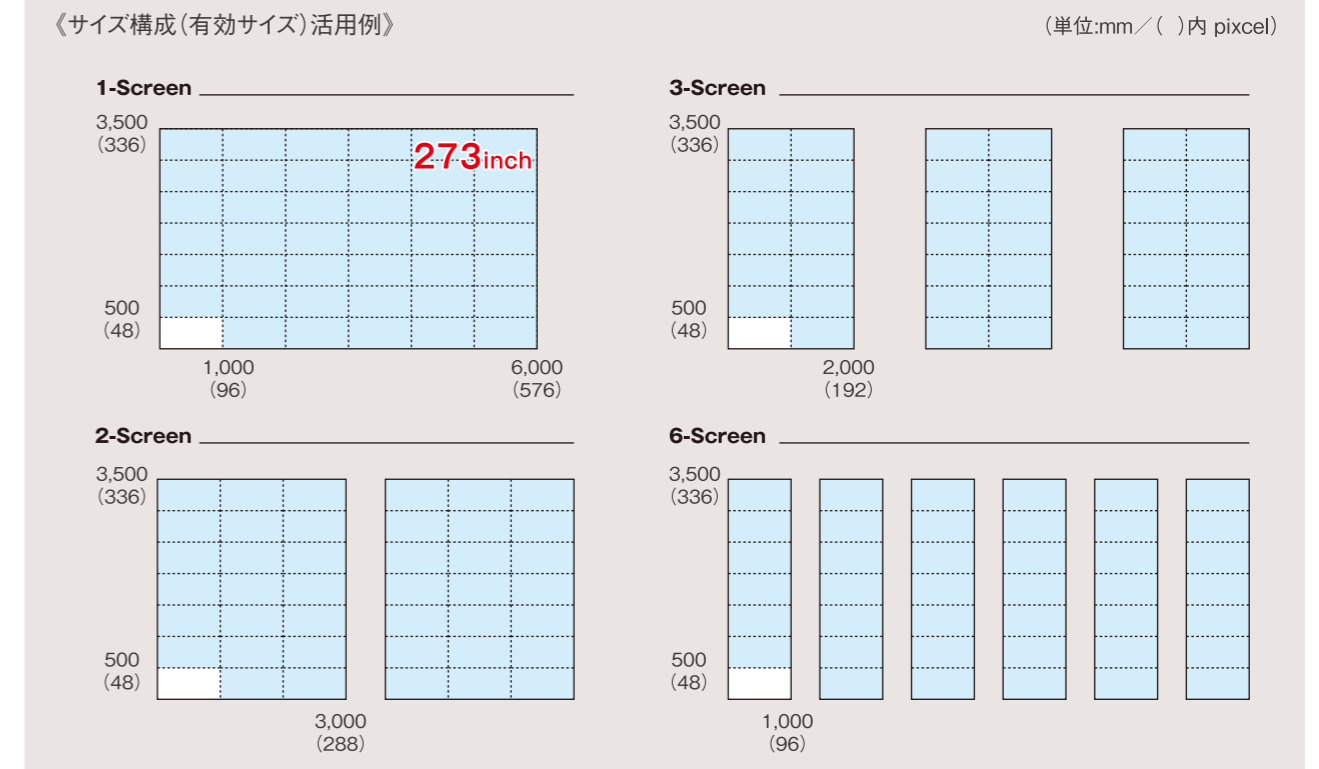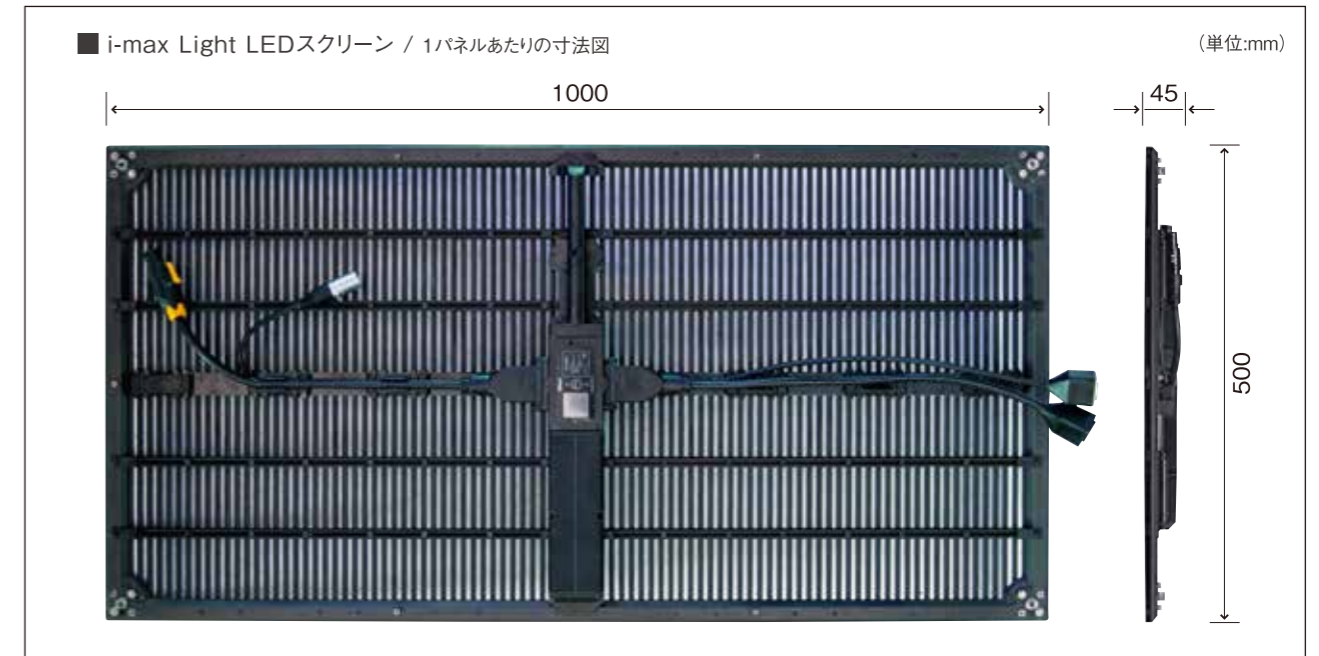

| i-max Light           | 個数 |   |    | サイズ(mm) |       | ピクセル数 |     | 重量(kg) | 消費電力 (MAX/W) 100%時 | アスペクト比 |
|-----------------------|----|---|----|---------|-------|-------|-----|--------|--------------------|--------|
|                       | 横  | 縦 | 合計 | 横       | 縦     | 横     | 縦   |        |                    |        |
| 273 inch Indoor Type  | 6  | 7 | 42 | 6,000   | 3,500 | 576   | 336 | 176.4  | 8,400              | 16:9.3 |
| 273 inch Outdoor Type | 6  | 7 | 42 | 6,000   | 3,500 | 576   | 336 | 197.4  | 11,340             | 16:9.3 |

※上記のサイズ、重量は、i-max Light本体の数値です。